REMEZA
AIR COMPRESSORS

КОМПАНИЯ REMEZA ОСНОВАНА В 1989 ГОДУ. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: СОЗДАНИЕ НАДЕЖНОГО, ДОСТУПНОГО ПО ЦЕНЕ КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

В настоящее время выпускается широкий ассортимент компрессорного обрудования:

- Поршневые компрессоры общепромышленного назначения: давление 8÷16 бар, производительность 200÷3400 л/мин, мощность электродвигателя 1,5÷22,0 кВт.
- Поршневые безмасляные компрессоры общепромышленного назначения: давление 8÷14 бар, производительность105÷1620 л/мин, мощность электродвигателя 0,75÷11,0 кВт.
- Поршневые компрессоры среднего давления: давление 20÷40 бар, производительность 500÷1200 л/мин, мощность электродвигателя 7,5÷15,0 кВт.
- Дожимающие поршневые компрессоры (бустеры): давление 25÷35 бар, производительность 2100÷5500 л/мин, мощность электродвигателя 15÷22 кВт.
- Винтовые маслозаполненные компрессоры с воздушным и водяным охлаждением: давление 5÷15 бар, производительность 270÷51600 л/мин, мощность электродвигателя 2,2÷315 кВт. Опции: встроенный осушитель (Д), частотный преобразователь (ВС), рекуперация тепла (К).
- Безмасляные винтовые компрессоры низкого давления: давление 1,5÷2,5 бар, производительность 421÷1000 м^3/ч, мощность электродвигателя 22÷75 кВт.
- Спиральные безмасляные компрессоры: давление 8÷10 бар, производительность 215÷1640 л/мин, мощность электродвигателя 2,2÷15,0 кВт.
- Специальные компрессоры поршневые и винтовые медицинского назначения. Опции: звукозаглушающий корпус, встроенный осушитель воздуха.
- Специальные винтовые маслозаполненные компрессоры с электроприводом для подвижного состава железнодорожного транспорта с температурой эксплуатации от -55˚С до +55˚С.
- Специальные винтовые и поршневые компрессоры для городского электротранспорта.
- Передвижные дизельные компрессорные станции.
- Станции компрессорные модульные на базе двадцати и сорока футовых контейнеров: давление до 35 бар, производительность в соответствии с ТЗ заказчика, с системами подготовки воздуха, отопления, вентиляции, автоматического извещения и пожаротушения.
- Генераторы азота адсорбсционного типа с чистотой азота на выходе 97,0÷99,999%.

  Станции компрессорные модульные для производства азота.
- Вертикальные ресиверы емкостью от 270 до 900 литров, рабочим давлением от 10 до 16 бар.

Все оборудование сертифицировано на соответствия требованиям европейских норм, технических регламентов Таможенного Союза и Украины. Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO 9001-2008.

СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА

Компрессоры серии «FIAC» 3
Компрессоры серии «REMEZA» 6
Компрессоры с осушителем холодильного типа 10
Компрессоры безмасляные 10
Компрессоры передвижные 11

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Объем ресивера	Максимальное рабочее давление	Вес компрессора
Цилиндры / ступени	Мощность электродвигателя	Уровень шума
Производительность по всасыванию	Питание	Количество оборотов в минуту

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ FIAC

Компрессоры с ременным приводом

1,5 кВт
2,2 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	Выход	кг	Габариты Д х Ш х В, мм
Компрессор АВ 50-248 А	50	2/1	250	10	1,5	220	1/4"	76	1150x500x850
Компрессор АВ 50-360	50	2/1	360	10	2,2	380	1/4"	70	850x450x770
Компрессор АВ 50-360 А	50	2/1	360	10	2,2	220	1/4"	70	850x450x770
Компрессор АВ 100-360	100	2/1	360	10	2,2	380	1/4"	80	1150x500x850
Компрессор АВ 100-360 А	100	2/1	360	10	2,2	220	1/4"	80	1150x500x850

А – напряжение 220 В

Компрессоры с ременным приводом

3,0 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	Выход	кг	Габариты Д х Ш х В, мм
Компрессор АВ 50-515	50	2/1	515	10	3	380	1/2"+1/4"	85	900x450x800
Компрессор АВ 100-515	100	2/1	515	10	3	380	1/2"+1/4"	94	1150x500x1000
Компрессор АВ 200-515	200	2/1	515	10	3	380	1/2"+1/4"	125	1460x640x1150

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ FIAC

Компрессоры с ременным приводом

4,0 кВт

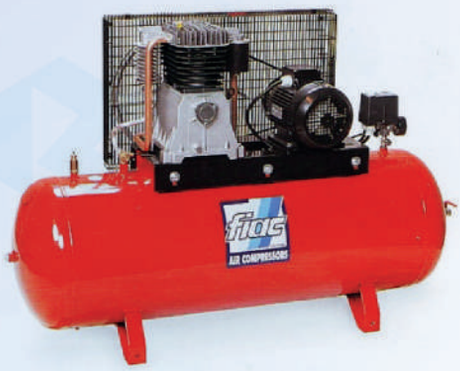

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	Выход	кг	Габариты Д х Ш х В, мм
Компрессор AB 100-678	100	2/2	650	10	4	380	1/2"	125	1150x550x1025
Компрессор AB 300-678	270	2/2	650	10	4	380	3/4"+1/4"	175	1650x660x1150

Компрессоры с ременным приводом

5,5 кВт

7,5 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	Выход	кг	Габариты Д х Ш х В, мм
Компрессор AB 100-858	100	2/2	850	10	5,5	380	1/2"	125	1150x550x1125
Компрессор AB 300-858	270	2/2	850	10	5,5	380	3/4"+1/4"	180	1650x660x1150
Компрессор AB 500-858	500	2/2	850	10	5,5	380	3/4"+1/4"	220	2000x610x1250
Компрессор AB 500-998	500	2/2	1100	10	7,5	380	3/4"+1/4"	230	2000x610x1250

Компрессоры с ременным приводом

ТАНДЕМ

4,0+4,0 кВт

5,5+5,5 кВт

7,5+7,5 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	Выход	кг	Габариты Д х Ш х В, мм
Компрессор AB 500-1300 B	500	2/2	1300	10	4,0+4,0	380	3/4"+1/4"	310	2050x610x1250
Компрессор AB 500-1300 WB	500	2/2	1300	10	4,0+4,0	380	3/4"+1/4"	310	2050x610x1250
Компрессор AB 500-1700 B	500	2/2	1700	10	5,5+5,5	380	3/4"+1/4"	330	2000x610x1250
Компрессор AB 500-1700 WB	500	2/2	1700	10	5,5+5,5	380	3/4"+1/4"	330	2000x610x1250
Компрессор AB 500-2200 B	500	2/2	2200	10	7,5+7,5	380	3/4"+1/4"	350	2000x610x1250
Компрессор AB 500-2200 WB	500	2/2	2200	10	7,5+7,5	380	3/4"+1/4"	350	2000x610x1250

B – с блоком управления
WB – без блока управления

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ FIAC

Компрессоры с вертикальным расположением ресивера с ременным приводом

2,2 кВт
3,0 кВт
4,0 кВт
5,5 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	Выход	кг	Габариты Д х Ш х В, мм
Компрессор ABV 100-360A	100	2/1	360	10	2,2	220	1/4"	80	630x540x1240
Компрессор ABV 100-360	100	2/1	360	10	2,2	380	1/4"	80	630x540x1240
Компрессор ABV 100-515	100	2/1	515	10	3	380	1/2"+1/4"	98	630x560x1300
Компрессор ABV 300-678	270	2/2	650	10	4	380	1/2"	200	650x700x1800
Компрессор ABV 300-858	270	2/2	850	10	5,5	380	1/2"	180	650x700x1800

ABV – вертикальное исполнение

Компрессоры поршневые повышенного давления с ременным приводом

7,5 кВт
7,5+7,5 кВт
16 бар

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	Выход	кг	Габариты Д х Ш х В, мм
Компрессор AB 300-858/16	270	2/2	850	16	7,5	380	3/4"	200	1650x510x1150
Компрессор AB 500-858/16	500	2/2	850	16	7,5	380	3/4"	250	2000x610x1250
Компрессор AB 500-1700 B/16	500	2/2	1700	16	7,5+7,5	380	3/4"	330	2000x610x1250
Компрессор AB 500-1700 WB/16	500	2/2	1700	16	7,5+7,5	380	3/4"	330	2000x610x1250

B - с блоком управления
WB - без блока управления

Компрессоры поршневые с бензиновым приводом

13 HP
БЕНЗИН

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	HP	Выход	кг	Габариты Д х Ш х В, мм
Компрессор AB 100-858 SPE390R	100	2/2	850	8	13	3/4"	135	1270x700x995
Компрессор AB 100-858 SPE390E	100	2/2	850	8	13	3/4"	135	1270x700x995
Компрессор AB 100-998 SPE390R	100	2/2	1100	8	13	3/4"	165	1270x700x995
Компрессор AB 100-998 SPE390E	100	2/2	1100	8	13	3/4"	165	1270x700x995

R - исполнение двигателя с ручным запуском
E - исполнение двигателя с электрическим запуском

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «REMEZA»

Компрессоры с прямым приводом

1,5 кВт
1,8 кВт
2,2 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	Выход	кг	Габариты Д х Ш х В, мм
Компрессор СБ4/С-24.J1047В	24	1/1	200	8	1,5	220	1/4"	27	620x300x600
Компрессор СБ4/С-24.J1048В	24	1/1	260	8	1,8	220	1/4"	28	600x280x680
Компрессор СБ4/С-50.J1047В	50	1/1	200	8	1,5	220	1/4"	39	840x435x680
Компрессор СБ4/С-50.J1048В	50	1/1	260	8	1,8	220	1/4"	41	850x400x740
Компрессор СБ4/С-50.J2047В	50	2/1	400	8	2,2	220	1/4"	58	850x435x725
Компрессор СБ4/С-100.J2047В	100	2/1	400	8	2,2	220	1/4"	74	1080x490x805

Компрессоры с ременным приводом

1,5 кВт
2,2 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	Выход	кг	Габариты Д х Ш х В, мм
Компрессор СБ4/С-50.LH20A-1.5	50	1/1	235	10	1,5	220	1/4"	66	840x450x770
Компрессор СБ4/С-50.LH20	50	1/1	280	10	2,2	380	1/4"	69	840x450x770
Компрессор СБ4/С-50.LH20 А	50	1/1	280	10	2,2	220	1/4"	69	840x450x770
Компрессор СБ4/С-100.LH20	100	1/1	280	10	2,2	380	1/4"	84	1150x490x850
Компрессор СБ4/С-100.LH20 А	100	1/1	280	10	2,2	220	1/4"	84	1150x490x850
Компрессор СБ4/С-50LB.24	50	1/1	360	10	2,2	380	1/4"	74	820x440x750
Компрессор СБ4/С-50LB.24 А	50	2/1	360	10	2,2	220	1/4"	74	820x440x750
Компрессор СБ4/С-100LB.24	100	2/1	360	10	2,2	380	1/4"	86	1100x490x830
Компрессор СБ4/С-100LB.24 А	100	2/1	360	10	2,2	220	1/4"	86	1100x490x830
Компрессор СБ4/С-50.LB30	50	2/1	420	10	2,2	380	1/4"	88	850x450x770
Компрессор СБ4/С-50.LB30 А	50	2/1	420	10	2,2	220	1/4"	88	850x450x770
Компрессор СБ4/С-100.LB30	100	2/1	420	10	2,2	380	1/4"	92	1150x490x850
Компрессор СБ4/С-100.LB30 А	100	2/1	420	10	2,2	220	1/4"	92	1150x490x850

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «REMEZA»

Компрессоры с ременным приводом

2,2 кВт
3,0 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	Выход	кг	Габариты Д х Ш х В, мм
Компрессор СБ4/С-200.LB30	200	2/1	420	10	2,2	380	1/4"	124	1550x560x1000
Компрессор СБ4/С-200.LB30 А	200	2/1	420	10	2,2	220	1/4"	124	1550x560x1000
Компрессор СБ4/С-50.LB30-3.0	50	2/1	500	9	3,0	380	1/4"	77	850x450x770
Компрессор СБ4/С-100.LB30-3.0	100	2/1	500	9	3,0	380	1/2"+1/4"	92	1150x500x850
Компрессор СБ4/С-200.LB30-3.0	200	2/1	500	9	3,0	380	1/2"+1/4"	130	1550x560x1000
Компрессор СБ4/С-50.LB40	50	3/1	580	10	3,0	380	1/2"+1/4"	92	900x450x800
Компрессор СБ4/С-100.LB40	100	3/1	580	10	3,0	380	1/2"+1/4"	100	1150x500x1000
Компрессор СБ4/С-200.LB40	200	3/1	580	10	3,0	380	1/2"+1/4"	140	1460x560x1150

Компрессоры с ременным приводом

4,0 кВт
5,5 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	Выход	кг	Габариты Д х Ш х В, мм
Компрессор СБ4/С-100.LB50	100	2/1	690	10	4,0	380	1/2"	130	1150x550x1000
Компрессор СБ4/Ф-270.LB50	270	2/1	690	10	4,0	380	1/2"+1/4"	180	1650x510x1150
Компрессор СБ4/С-270.LB50-5.5	270	2/1	880	10	5,5	380	1/2"+1/4"	185	1660x515x1100

Компрессоры с ременным приводом

5,5 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	Выход	кг	Габариты Д х Ш х В, мм
Компрессор СБ4/С-100.LB75	100	3/1	950	10	5,5	380	1/2"	143	1150x550x1150
Компрессор СБ4/Ф-270.LB75	270	3/1	950	10	5,5	380	1/2"+1/4" 1/4"	195	1650x510x1150
Компрессор СБ4/Ф-500.LB75	500	3/1	950	10	5,5	380	3/4"+1/4" 1/4"	230	2000x610x1250

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «REMEZA»

Компрессоры с ременным приводом

7,5 кВт
11 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	Выход	кг	Габариты Д х Ш х В, мм
Компрессор СБ4/Ф-500.LT100	500	4/2	1400	10	7,5	380	3/4"	340	2000x615x1250
Компрессор СБ4/Ф-500.LT100-11,0	500	4/2	1700	10	11	380	3/4"	370	2000x615x1250
Компрессор СБ4/Ф-500.W95	500	3/2	1200	10	7,5	380	3/4"	320	2000x610x1300
Компрессор СБ4/Ф-500.W115	500	3/2	1700	10	11	380	3/4"	370	2000x610x1380

5,5+5,5 кВт
7,5+7,5 кВт
11+11 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	Выход	кг	Габариты Д х Ш х В, мм
Компрессор СБ4/Ф-500.LB75T	500	3/1	1900	10	5,5+5,5	380	3/4"	365	2000x610x1250
Компрессор СБ4/Ф-500.LB75TБ	500	3/1	1900	10	5,5+5,5	380	3/4"	365	2000x610x1250
Компрессор СБ4/Ф-500.W95T	500	3/2	2400	10	7,5+7,5	380	3/4"	460	2000x610x1300
Компрессор СБ4/Ф-500.W95TБ	500	3/2	2400	10	7,5+7,5	380	3/4"	460	2000x610x1300
Компрессор СБ4/Ф-1000.W115T	2x500	3/2	3400	10	11+11	380	3/4"	860	2000x1420x2230

Т – с блоком управления
ТБ – без блока управления

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «REMEZA»

Компрессоры с вертикальным расположением ресивера

2,2 кВт
3,0 кВт
4,0 кВт
5,5 кВт
7,5 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	Выход	кг	Габариты Д х Ш х В, мм
Компрессор СБ4/С-100.LB30B	100	2/1	420	10	2,2	380	1/4"	100	630x540x1240
Компрессор СБ4/С-100.LB30B A	100	2/1	420	10	2,2	220	1/4"	100	630x540x1240
Компрессор СБ4/С-100.LB40B	100	3/1	580	10	3	380	1/2"+1/4"	110	630x560x1300
Компрессор СБ4/Ф-270.LB50B	270	2/1	690	10	4	380	1/2"	180	650x700x1750
Компрессор СБ4/Ф-270.LB75B	270	3/1	950	10	5,5	380	1/2"	195	650x700x1800
Компрессор СБ4/Ф-270.LT100B	270	4/2	1400	10	7,5	380	1/2"	286	1055x620x1860

Компрессоры поршневые повышенного давления с ременным приводом

7,5 кВт
11 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	Выход	кг	Габариты Д х Ш х В, мм
Компрессор СБ4/Ф-500.W95/16	500	3/2	800	16	7,5	380	3/4"	350	2000x610x1300
Компрессор СБ4/Ф-500.W115/16	500	3/2	1400	16	11	380	3/4"	370	2000x610x1380
Компрессор СБ4/Ф-500.LT100/16-7,5	500	4/2	1000	16	7,5	380	3/4"	360	2000x610x1250
Компрессор СБ4/Ф-500.LT100/16	500	4/2	1400	16	11	380	3/4"	385	2000x615x1250

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «REMEZA» С РЕФРИЖЕРАТОРНЫМ ОСУШИТЕЛЕМ

4,0 кВт
5,5 кВт
7,5 кВт

Компрессоры с ременным приводом

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	Выход	кг	Габариты Д х Ш х В, мм
Компрессор СБ4/Ф-500.LB50Д	500	2/1	690	10	4	380	3/4"	300	1930x615x1200
Компрессор СБ4/Ф-500.LB75Д	500	3/1	950	10	5,5	380	3/4"	312	1950x630x1355
Компрессор СБ4/Ф-500LT100Д	500	4/2	1400	10	7,5	380	3/4"	390	2000x630x1355

Д – исполнение с осушителем

БЕЗМАСЛЯНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «REMEZA»

0,75 кВт
1,1 кВт
1,4 кВт
1,1+1,1 кВт
1,4+1,4 кВт

Компрессоры с прямым приводом

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	Выход	кг	Габариты Д х Ш х В, мм
Компрессор СБ4/С-24.OLD10	24	2/1	105	8	0,75	220	1/4"	28	595x300x600
Компрессор СБ4/С-24.OLD15	24	2/1	150	8	1,1	220	1/4"	34	595x300x660
Компрессор СБ4/С-24.OLD20	24	2/1	200	8	1,5	220	1/4"	40	595x300x660
Компрессор СБ4/С-50.OLD15	50	2/1	150	8	1,1	220	1/4"	44	840x445x740
Компрессор СБ4/С-50.OLD20	50	2/1	200	8	1,5	220	1/4"	50	840x445x740
Компрессор СБ4/С-100.OLD15T	100	2/1	300	8	1,1+1,1	380	1/4"	87	1180x420x900
Компрессор СБ4/С-100.OLD20T	100	2/1	400	8	1,5+1,5	380	1/4"	99	1180x420x900

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ СЕРИИ «REMEZA»

5,5 кВт
7,5 кВт
11,0 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	Выход	кг	Габариты Д х Ш х В, мм
Компрессор СБ4/С-90.LB75	90	3/1	980	8	5,5	380	3/4"	180	1400x840x1030
Компрессор СБ4/С-90.V90	90	2/1	900	8	5,5	380	3/4"	205	1400x860x1030
Компрессор СБ4/С-90.W95/6	90	3/1	1700	6	7,5	380	3/4"	240	1400x860x1160
Компрессор СБ4/С-90.W115/6	90	3/1	2800	6	11	380	3/4"	330	1400x860x1160

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С АВТОНОМНЫМ ПРИВОДОМ СЕРИИ «REMEZA»

13 HP
БЕНЗИН

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	HP	В	Выход	кг	Габариты Д х Ш х В, мм
Компрессор СБ4/С-90.LB75.SPE390R	90	3/1	980	8	13	Бенз/руч	3/4"	100	1400x810x930
Компрессор СБ4/С-90.LB75.SPE390E						Бенз/эл	3/4"	100	
Компрессор СБ4/С-90.V90.SPE390R	90	2/1	900	8	13	Бенз/руч	3/4"	110	1430x790x930
Компрессор СБ4/С-90.V90.SPE390E						Бенз/эл	3/4"	180	
Компрессор СБ4/С-90.W95/6.SPE390R	90	3/1	1700	6	13	Бенз/руч	3/4"	195	1400x840x1160
Компрессор СБ4/С-90.W95/6.SPE390E						Бенз/эл	3/4"	286	

R - исполнение двигателя с ручным запуском
E - исполнение двигателя с электрическим запуском

КОМПРЕССОРЫ ДОЖИМНЫЕ (БУСТЕРЫ) СЕРИИ «REMEZA»

15,0 кВт
18,5 кВт
22,0 кВт

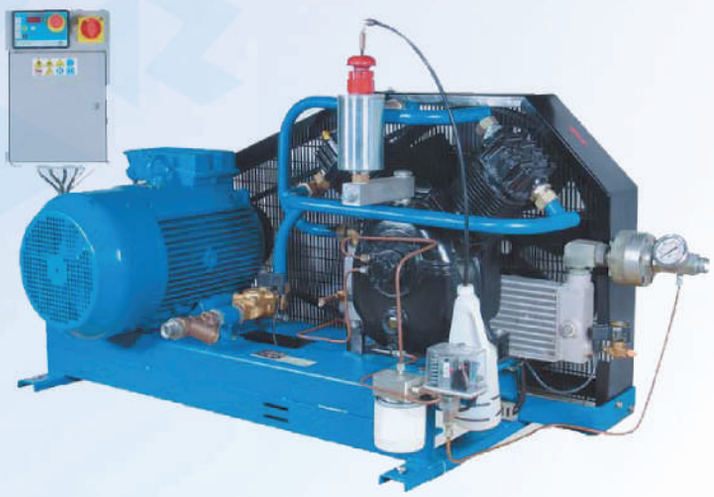

МОДЕЛЬ	ц/ст	об/мин	бар	л/мин	л/мин		кВт	кг	Габариты Д х Ш х В, мм
					25 бар	35 бар			
BA 20/2	2/1	760	6	2750	2200	2100	15,0	300	1500x750x900
			8	3500	2800	2700			
			10	4200	3500	3300			
BA 20/3	3/1	650	6	3600	2800	-	15,0	330	1500x750x900
			8	4500	3600	-			
			10	5400	4300	-			
BA 25	3/1	650	6	3400	-	2700	18,5	345	1500x750x900
			8	4300	-	3400			
			10	5200	-	4150			
BA 25	3/1	760	6	4400	3500	-	18,5	345	1500x700x900
			8	5600	4500	-			
			10	6900	5500	-			
BA 30	3/1	760	6	4200	-	3300	22,0	395	1500x750x900
			8	5400	-	4300			
			10	6300	-	5000			

КОМПРЕССОРЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ «REMEZA»

7,5 кВт
11,0 кВт
30 бар

МОДЕЛЬ	ц/ст	об/мин	л/мин	бар	кВт	кг	Габариты Д х Ш х В, мм
BP10-30	3/1	800	500	30	7,5	195	1300x600x700
BP15-30	3/1	1000	800	30	11,0	215	1300x600x700
BP15-20	3/1	1250	1000	20	11,0	215	1300x600x700

БЕЗМАСЛЯНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ СЕРИИ «REMEZA»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ. Применение в пищевой, формацевтической, косметической, химической промышленности и других сферах производства. Идеальный источник сжатого воздуха, где недопустимо присутствие масла.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПРЕССОРНОГО БЛОКА:

- Надежные, высокотехнологичные поршневые компрессорные блоки производства Японии.
- Ресурс до ремонта 10 000 часов.
- Поршни и компрессионые кольца устойчивы к износу и к высоким температурам.
- Материал изготовления компрессионых колец – тефлон.
- Воздушный фильтр с повышенной степенью фильтрации.
- Система охлаждения сжатого воздуха с применением концевых охладителей.

ПРЕИМУЩЕСТВА БЕЗМАСЛЯНЫХ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ СЕРИИ «REMEZA»:

- Исключительная надежность.
- Минимальные затраты на эксплуатацию.
- Практически не нуждаются в обслуживании.
- Длительный срок службы.
- Избыточное давление до 14 бар.
- Усиленные, регулируемые по высоте виброопоры.
- Легкий доступ к узлам и деталям.

Компрессоры могут изготавливаться без ресивера или на ресивере емкостью 100-500 литров.

БЕЗМАСЛЯНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ СЕРИИ «REMEZA»

REMEZA AIR COMPRESSORS

2,2 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	Выход	кг	Габариты Д х Ш х В, мм
СБ4-F22	-	2/1	420	10	2,2	220/380	3/4"	67	900x550x700
СБ4-100.F22	100	2/1	420	10	2,2	220/380	3/4"	88	1180x500x1000

4,0кВт
5,5 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	Выход	кг	Габариты Д х Ш х В, мм
СБ4-F37	-	2/1	675	10	4,0	380	3/4"	101	1100x600x700
СБ4-270.F37	270	2/1	675	10	4,0	380	3/4"	180	1670x600x1200
СБ4-F55	-	2/2	690/560	10/14	5,5	380	3/4"	130	1100x600x740
СБ4-500.F55	500	2/2	690/560	10/14	5,5	380	3/4"	250	2000x620x1440

7,5 кВт
11,0 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	Выход	кг	Габариты Д х Ш х В, мм
СБ4-F75	-	3/2	1120/900	10/14	7,5	380	3/4"	158	1100x625x780
СБ4-500.F75	500	3/2	1120/900	10/14	7,5	380	3/4"	315	2000x620x1440
СБ4-F110	-	3/2	1620/1300	10/14	11,0	380	3/4"	180	1100x620x820
СБ4-500.F110	500	3/2	1620/1300	10/14	11,0	380	3/4"	337	2000x620x1440

БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «REMEZA»

Компрессоры с прямым приводом

0,75 кВт
1,1 кВт
1,5 кВт
1,8 кВт
1,5+1,5 кВт
1,8+1,8 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	дБ	Выход	кг	Габариты А×В×С, мм
СБ4-24.F114	24	1/1	100	8	0,75	220	72	1/4"	35	480×460×750
СБ4-24.GMS150	24	1/1	150	8	1,1	220	75	1/4"	40	480×460×665
СБ4-24.GMS150Д	24	1/1	150	8	1,1	220	75	1/4"	45	480×460×655
СБ4-50.GMS150	50	1/1	150	8	1,1	220	75	1/4"	50	480×460×835
СБ4-24.VS204	24	2/1	200	8	1,5	220	75	1/4"	45	480×460×670
СБ4-24.VS204Д	24	2/1	200	8	1,5	220	75	1/4"	50	480×460×670
СБ4-50.VS204	50	2/1	200	8	1,5	220	75	1/4"	50	480×460×840
СБ4-50.VS204Д	50	2/1	200	8	1,5	220	75	1/4"	55	655×460×830
СБ4-100.VS204Т	100	2/1	400	8	1,5+1,5	220	79	1/4"	105	1140×440×865
СБ4-100.VS204ТД	100	2/1	400	8	1,5+1,5	220	79	1/4"	110	1140×440×865

серия Д – с осушителем
Полимерное покрытие внутри ресивера

Компрессоры с прямым приводом

0,75 кВт
1,1 кВт
1,5 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	дБ	Выход	кг	Габариты Д×Ш×В, мм
СБ4-8.F114К	8	1/1	100	8	0,75	220	57	1/4"	45	760×400×615
СБ4-16.GMS150К	16	1/1	150	8	1,1	220	57	1/4"	80	515×640×800
СБ4-16.GMS150КД	16	1/1	150	8	1,1	220	57	1/4"	85	515×640×800
СБ4-16.VS204К	16	2/1	200	8	1,5	220	65	1/4"	85	515×615×800
СБ4-16.VS204КД	16	2/1	200	8	1,5	220	65	1/4"	87	515×615×800

серия Д – с осушителем
серия К – в шумозащитном корпусе
Полимерное покрытие внутри ресивера

КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

0,55 кВт
0,75 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин, 7 бар	бар	outlet bar	кВ	В	кг	дБ	Габариты Д×Ш×В, мм
СБ4-8.OLD7НК	8	2/1	45	8	3-6	0,55	230/50	70	≤ 48	500 × 505 × 1040
СБ4-8.OLD10НК	8	2/1	70	8	3-6	0,75	230/50	72	≤ 48	500 × 505 × 1040

Серия НК – для наркозно-дыхательного оборудования и аппаратов искусственной вентиляции легких.
Шумозащитный кожух
Полимерное покрытие внутри ресивера

КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

0,75 кВт
1,1 кВт
1,4 кВт
1,1+1,1 кВт
1,4+1,4 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	л/мин, 5 бар	бар	кВт	В	кг	дБ	Габариты Д×Ш×В, mm
СБ4-24.OLD10С(Д)	24	2/1	70	75	8	0,75	230/50	32(37)	≤ 63	480 × 460 × 650 (655 × 460 × 650)
СБ4-24.OLD10СК(М)	24	2/1	70	75	8	0,75	230/50	77(79)	≤ 48	500 × 505 × 900
СБ4-24.OLD15С(Д)	24	2/1	115	135	8	1,1	230/50	40(47)	≤ 66	480 × 460 × 700 (655 × 460 × 715)
СБ4-24.OLD15СК(М)	24	2/1	115	135	8	1,1	230/50	85(87)	≤ 51	500 × 505 × 900
СБ4-50.OLD15С(Д)	50	2/1	115	135	8	1,1	230/50	46(51)	≤ 66	480 × 460 × 845 (655 × 460 × 845)
СБ4-100.OLD15СТ(Д)	100	4/1	230	255	8	1,1+1,1	230/50	86(96)	≤ 68	1170 × 410 × 895 (1170 × 440 × 895)
СБ4-24.OLD20С(Д)	24	2/1	160	180	8	1,4	230/50	44(49)	≤ 66	480 × 460 × 715 (655 × 460 × 715)
СБ4-24.OLD20СК(М)	24	2/1	160	180	8	1,4	230/50	87(89)	≤ 53	500 × 505 × 900
СБ4-50.OLD20С(Д)	50	2/1	160	180	8	1,4	230/50	48(53)	≤ 66	480 × 460 × 845 (655 × 460 × 845)
СБ4-100.OLD20СТ(Д)	100	4/1	320	360	8	1,4+1,4	400/50	90(100)	≤ 70	1170 × 410 × 895 (1170 × 440 × 895)

Потери сжатого воздуха на моделях с осушителем – 15%

Серия С – для стоматологического оборудования
К - шумозащитный кожух
М – мембранный осушитель
Д – адсорбционный осушитель
Полимерное покрытие внутри ресивера

РЕСИВЕРЫ СЕРИИ «REMEZA»

Вертикальное и горизонтальное расположение

10 бар
2,2 кВт
16 бар

МОДЕЛЬ	л	бар	Выходные размеры (дюймы)	кг	Габариты Д × Ш × В, мм
Ресивер РВ 270.11.02 10 бар верт.	270	11	1""	95	630 × 540 × 1251
Ресивер РВ 270.16.00 16 бар верт.	270	16	1""	116	630 × 540 × 1252
Ресивер РВ 500.11.00 10 бар верт.	500	11	1" 1/4	125	650 × 650 × 1750
Ресивер Р500.11.01 10 бар горизонт.	500	11	1""	125	650 × 700 × 1800
Ресивер РВ500.11.02. 10 бар верт.	500	11	2""	125	650 × 650 × 1750
Ресивер РВ 500.16.00 16 бар верт.	500	16	1" 1/4	150	650 × 700 × 1800
Ресивер РВ 500.16.01 16 бар верт.	500	16	1""	150	650 × 700 × 1800
Ресивер РВ 500.16.02 16 бар верт.	500	16	2""	150	650 × 700 × 1800
Ресивер РВ 900.10.00 10 бар верт.	900	10	2""	227	810 × 1010 × 2170

ДЛЯ ЗАМЕТОК

REMEZA
AIR COMPRESSORS

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ • КАТАЛОГ 2017

ISO 9001:2008

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА

REMEZA

Серьезная техника для серьезных людей

REMEZA
AIR COMPRESSORS

TÜV International Certification
TÜV THÜRINGEN CERT
ISO 9001
15 100 138455
TIC

TÜV CERT

CE

Nemko

EAC

www.remeza.com
info@remeza.com

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА