



Дожимные компрессорные установки среднего давления типа КП

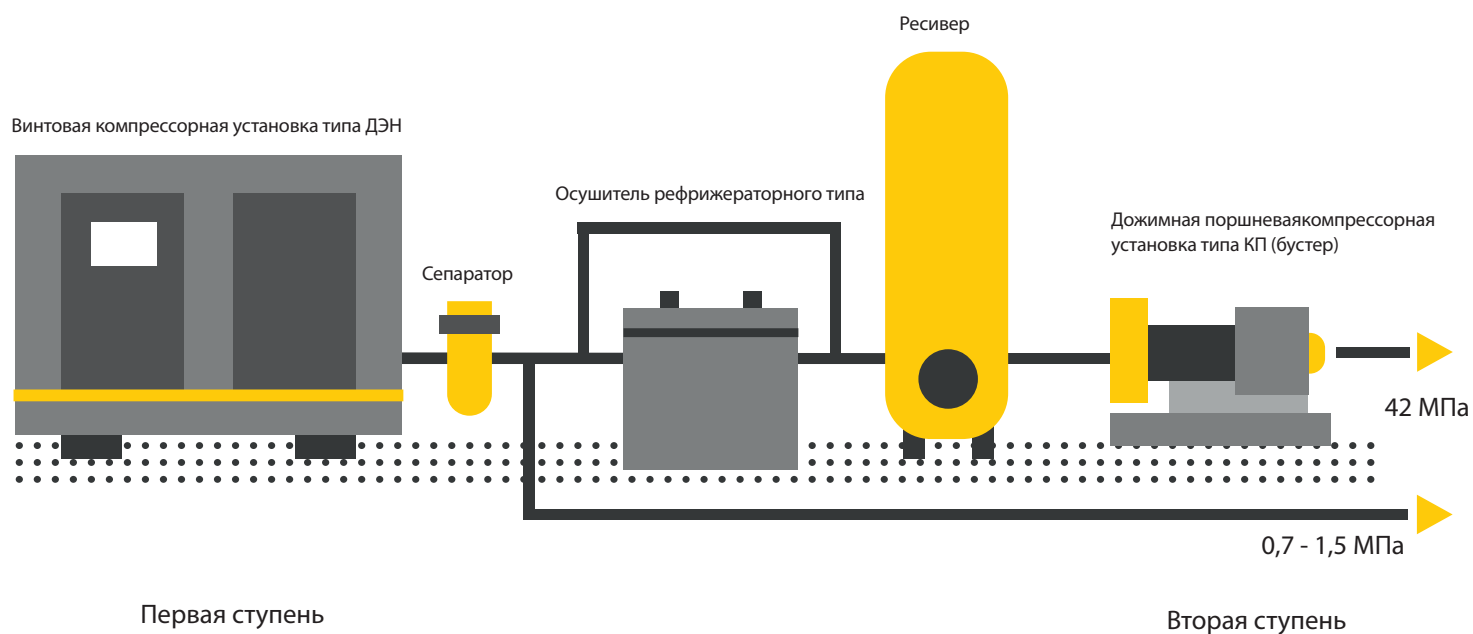

Комбинация, состоящая из винтового компрессора на первой ступени и дожимного поршневого компрессора на второй, на данный момент, является самым экономичным вариантом получения сжатого воздуха с давлением до 420 бар.

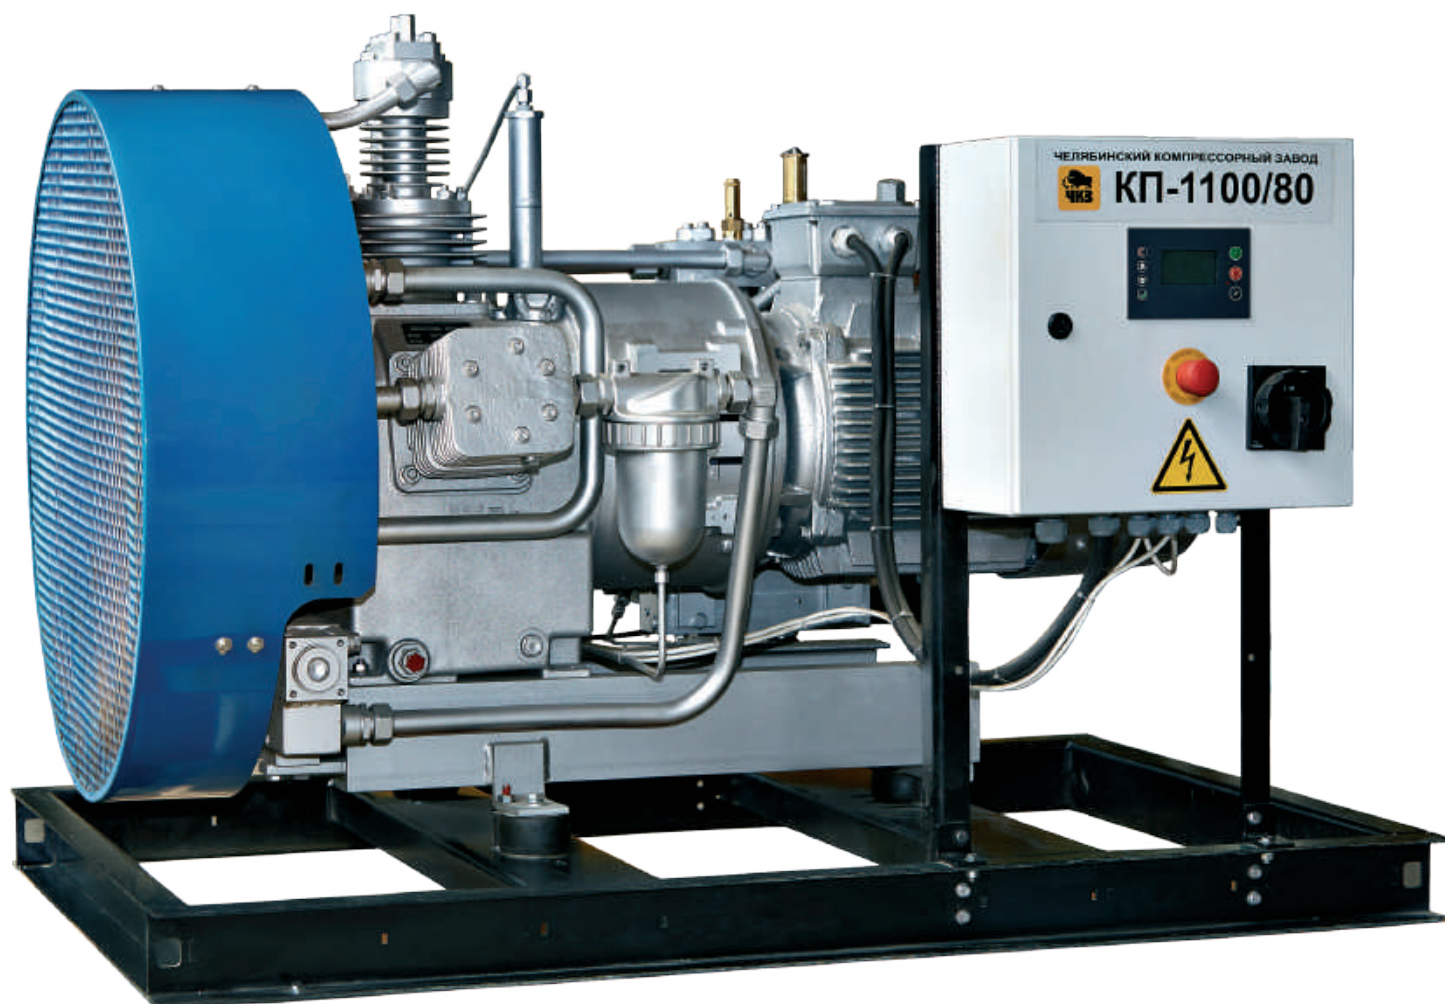

Максимальное рабочее давление 40 бар. Бустерные компрессорные установки

Наименование	Производительность, м ³ /мин	Давление			Мощность привода, кВт	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Серия
		на входе, бар	на выходе min, бар	на выходе max, бар				
КП-1/40Д	1,800	5,0	20,0	25,0	11	1235x670x695	281	V
	2,730	7,5		20,0				
	2,600			10,0	30,0		15	
	3,465	20,0						
	3,300	30,0						
	3,200	40,0						
КП-1/40Д1	1,030	5,0		25,0	11	1235x670x775	281	
	1,600	7,5		20,0				
	1,520			30,0	15		295	
	1,450			40,0				
	2,050	10,0		20,0				
	1,950			30,0				
	1,865		40,0					
	2,580	13,0	20,0	15				295
	2,460		30,0					
	2,340		40,0					
	40,0							
КП-1/40Д2	4,200	7,5	20,0	18,5	1500x860x920	385		
	4,000		40,0	30,0		22	420	
	3,810			20,0				
	5,890	10,0	30,0					
	5,610		40,0					
	5,350		20,0					
	7,600	13,0	30,0	22				420
	7,240		40,0					
	6,895		20,0					
КП-1/40Д3	6,400	7,5	20,0	22	1520x860x980	428		
	6,100		40,0	30,0		30	440	
	5,815			20,0				
	8,770	10,0	30,0					
	8,350		40,0					
	7,950		20,0					
	11,100	13,0	30,0	30				440
	10,560		40,0					
	10,060		20,0					

Максимальное рабочее давление 80 бар. Бустерные компрессорные установки

Наименование	Производительность, м ³ /мин	Давление			Мощность привода, кВт	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Серия
		на входе, бар	на выходе min, бар	на выходе max, бар				
КП-2/80Д	2,200	4,0	25,0	40,0	37	1360x1140x2142	1160	K23
	3,070	6,0	35,0	60,0				
	3,950	8,0	40,0	80,0				
	4,850	10,0	50,0					
	5,750	12,0						

Максимальное рабочее давление 100 бар. Бустерные компрессорные установки

Наименование	Производительность, м ³ /мин	Давление			Мощность привода, кВт	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Серия
		на входе, бар	на выходе min, бар	на выходе max, бар				
КП-2/100Д1	7,000	4,0	25	50	132	2460x1505x1800	3360	K26
	9,800	6,0	35	63				
	12,600	8,0	40	100				
	15,400	10,0	50					

Максимальное рабочее давление 150 бар. Бустерные компрессорные установки

Наименование	Производительность, м ³ /мин	Давление			Мощность привода, кВт	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Серия
		на входе, бар	на выходе min, бар	на выходе max, бар				
КП-2/150Д	7,000	7,0	100,0	150,0	75	2250x1240x1400	1950	SVB
	7,900	10,0						

Максимальное рабочее давление 350 бар. Бустерные компрессорные установки

Наименование	Производительность, м ³ /мин	Давление			Мощность привода, кВт	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Серия
		на входе, бар	на выходе min, бар	на выходе max, бар				
КП-2/350Д	0,200	5,0	90,0	350,0	5,5	1195x802x1372	333	Verticus
	0,295	7,0						
	0,390	9,0						
	0,475	11,0						
КП-2/350Д1	0,510	7,0			11	1195x802x1525	404	
	0,590	8,0						
	0,670	9,0						
	0,750	11,0						
КП-2/350Д2	0,660	7,0			15	1195x802x1525	413	
	0,760	8,0						
	0,850	9,0						
	0,950	10,0						
КП-3/350Д	0,430	2,0	1195x802x1525	416				
	0,590	3,0						
	0,750	4,0						
КП-3/350Д2	0,490	2,0	90	350	15	1195x802x1525	416	Verticus
	0,660	3,0						
	0,830	4,0						
КП-4/350Д	1,330	2,0	90,0	200,0	37	1360x1140x2142	1180	K23
	1,780	3,0	150,0	300,0				
	2,220	4,0	200,0	350,0	45			
	2,440	4,5						
КП-4/350Д1	1,700	4,5	90	200	37	1360x1140x2142	1180	K23
	2,100	6,0	150	300				
	2,700	8,0	200	350	45			
	3,300	10,0						
КП-4/350Д2	2,100	8,0	150	200	37	1360x1140x2142	1180	K23
	2,600	10,0						
	3,000	12,0	200	350				
	3,500	14,0						
КП-4/350Д6	5,200	2,0	90	200	132	2460x1505x1800	3350	K26
	7,000	3,0	150	350				
	8,700	4,0	200		160		3420	
	9,600	4,5						

Наименование	Производительность, м ³ /мин	Давление			Мощность привода, кВт	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Серия
		на входе, бар	на выходе min, бар	на выходе max, бар				
КП-4/350Д7	5,400	4,5	90	250	132	2460x1505x1800	3350	K26
	6,900	6,0	150	350				
	8,900	8,0	200					
	10,800	10,0						
КП-4/350Д8	7,800	10,0	150	350	132	2460x1505x1800	3350	K26
	9,200	12,0						
	10,700	14,0						
	11,400	15,0						
КП-4/350Д10	10,500	2,0	90	200	315	3200x1780x1960	6000	K52
	14,000	3,0	150	350				
	17,500	4,0	200					
	19,200	4,5						
КП-4/350Д11	10,800	4,5	90	250	250	3200x1780x1960	5500	K52
	13,800	6,0	150	350				
	17,700	8,0	200					
	21,700	10,0						
КП-4/350Д12	15,600	10,0	150	350	250	3200x1780x1960	5500	K52
	18,500	12,0						
	21,300	14,0						
	22,800	15,0						

Максимальное рабочее давление 400 бар. Бустерные компрессорные установки

Наименование	Производительность, м ³ /мин	Давление			Мощность привода, кВт	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Серия	
		на входе, бар	на выходе min, бар	на выходе max, бар					
КП-4/400Д	2,400	10	200	400	37	1340x1180x2100	1180	K23	
	2,850	12							
КП-4/400Д1	8,400	7,5			315	3200x1780x1960	6000	K52	K26
	10,800	10							
КП-4/400Д2	16,400	7,5							
	21,700	10							

Максимальное рабочее давление 500 бар. Бустерные компрессорные установки

Наименование	Производительность, м ³ /мин	Давление			Мощность привода, кВт	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Серия	
		на входе, бар	на выходе min, бар	на выходе max, бар					
КП-4/500Д	8,400	7,5	200	500	160	2460x1505x1800	3420	K26	
	10,800	10							
КП-4/500Д1	16,400	7,5			315	3200x1780x1960	6000	K52	K26
	21,700	10							